Datenblatt Manitou 100 VJR

Arbeitshöhe	9,90 m
Plattformhöhe	7,90 m
Schwenkhöhe	6,67 m
Reichweite	3,15 m
Korbarmdrehwinkel	+70° / -70°
Schwenkbereich des Arbeitskorbes	+70° / -70°
Schwenkbereich der Bühne	350°
Tragfähigkeit	200 kg
Personenzahl (innen/außen)	2/1
Arbeitskorb (Breite x Länge)	0,90 x 0,75 m
(1) Gesamtbreite	0,99 m
(2) Gesamtlänge	2,82 m
(3) Gesamthöhe	1,99 m
(4) Wenderadius innen	0,49 m
(5) Wenderadius außen	1,98 m
(6) Bodenfreiheit	10 cm
(7) Radstand	1,20 m
Fahrgeschwindigkeit	4,50 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit	0,65 km/h
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Schrägneigung	3,5 % 2°
Bereifung	16-5-11 1/4
Antriebsräder	2 (hinten)
Lenkräder	2 (vorne)
Gewicht (variiert je nach angebauten Optionen und Serienausstattungen)	2.650 kg
Batterien	250 Ah (C5) / 24 V
Integriertes Ladegerät	30 Ah / 24 V

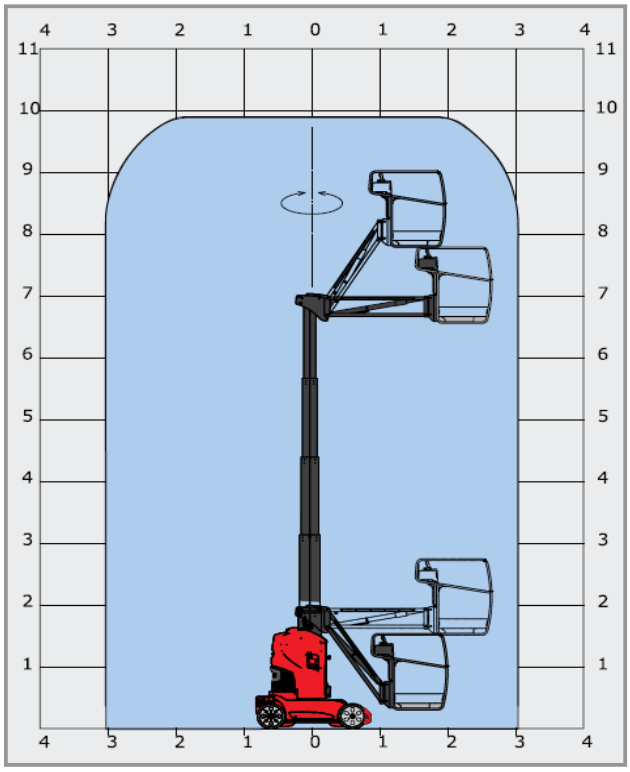

Serienausstattung
Proportional-Bedienhebel
Fahren bei max. Aushub möglich
Akustisches Warnsignal + Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
Integriertes Ladegerät
Manuelle Not-Absenkung
Negativbremse
Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
Betriebsstundenzähler
Batterieladezustandsanzeige
Kranösen
Integrierte Diagnosehilfe
Nicht markierende Reifen
Nicht markierende Stollenreifen
Nicht markierende Allzweckreifen
Arbeitskorb mit Lochblechboden
CAN-BUS-Technologie
Werkzeugkasten im Arbeitskorb

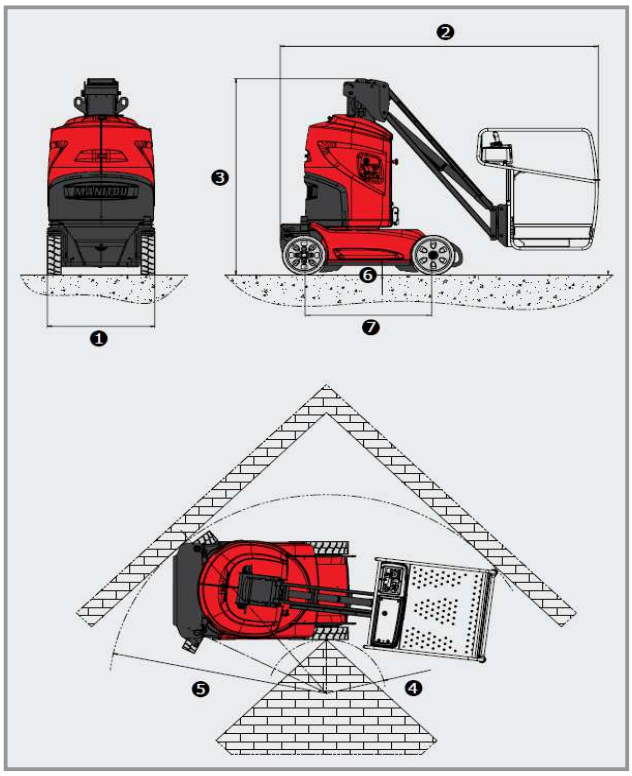

bema GmbH - Wiebelsheidestraße 20 - 59757 Arnsberg
Tel. 02932 /973841 - Fax: 02932 / 973888 - www.bema-gmbh.com - info@bema-gmbh.com